

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ**

ЭСПРЕССО КОФЕМАШИНА

L'аnнa
BARCELONA

ПОЛУАВТОМАТ

скачано с сайта www.intensoCoffee.ru

Оглавление

Важные указания	3
Технические характеристики	6
1.- Инструкции для пользователя	7
1.1.- Описание.....	7
1.2.- Подготовка и подключение.....	8
1.3.- Приготовление кофе	8
1.4.- Кофемолка (не включена в комплект).....	9
1.5.- Подача горячей воды.	9
1.6.- Подача пара.....	9
1.7.- Инструкции по уходу за машиной.....	9
1.8.- Замена воды в бойлере.....	10
1.9.- Фильтр - умягчитель воды (не включен в комплект)	10
2.- Инструкции для технического персонала	11
2.1.- Описание внутреннего устройства.....	11
2.2.- Подключение к центральному водопроводу.....	11
2.3.- Подключение к электросети.....	12
2.4.- Группы пролива.....	13
2.5.- Бойлер.....	13
2.5.1.- Аварийный клапан.	
2.5.2.- Антидепресссионный клапан.	
2.5.3.- Система автоматического заполнения бойлера.	
2.5.4.- Обратно-перепускной клапан.	
2.6.- Электронасос.....	14
3.- Сертификация продукции	15

скачано с сайта www.intensoCoffee.ru

IBERITAL DE RECAMBIOS S.A.

ВАЖНО: В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНЫ.

Перед подключением внимательно изучите настоящие инструкции:

- 1) Сохраните это руководство для дальнейших консультаций.
- 2) Проверьте наличие всех компонентов.

Упаковку (пластиковые мешки, картонные коробки, скобы и т.д.) нельзя оставлять в местах доступных детям, так как они представляют потенциальную опасность для детей.

- 3) До подключения машины, проверьте, что показатели указанные в заводской табличке расположенной с левой стороны машины (17), отвечают характеристикам используемой Вами электрической сети.

Установка машины должна отвечать местным нормам безопасности и должна производиться авторизованной производителем фирменной службой технической поддержки следуя инструкциям производителя.

Производитель не несёт ответственности за ущерб, причиненный вследствие неправильного подключения и установки машины.

Безопасность машины может быть гарантирована только в случае ее правильной установки с заземлением согласно действующим на Вашей территории нормам.

В случае возникновения сомнений, уточните действующие нормы и необходимые меры безопасности с квалифицированным техническим персоналом.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие неправильного подключения машины к прибору заземления или его отсутствия.

Проверьте, чтобы допустимая нагрузка местной электросети была достаточной для потребляемой машиной мощности при работе в максимальном режиме. Она указана в заводской табличке, расположенной на левой панели кофемашины (17).

Если у Вас возникли сомнения, свяжитесь с квалифицированным техническим персоналом, который должен проверить, что параметры Вашей электросети отвечают техническим характеристикам, указанным в заводской табличке.

Машина должна быть напрямую подключена к электрической сети. Использование адаптеров и переходников не рекомендовано.

В случае использования переходников и удлинителей, они должны отвечать местным нормам и правилам безопасности. Следует обратить особое внимание на то, чтобы не было превышена допустимая нагрузка используемых удлинителей и переходников.

- 4) Эта машина должна использоваться строго по назначению, т.е. для приготовления кофе, подачи горячей воды и подачи пара для подогрева воды или молока. Любое использование не по назначению запрещено и может быть опасным.

Производитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием машины не по назначению.

- 5) При эксплуатации машины должны соблюдаться следующие основные меры предосторожности:

- Нельзя дотрагиваться до машины влажными или мокрыми руками или другими частями тела.
- При использовании машины ноги должны быть обязательно обуты.
- Не устанавливайте машину в местах, где уборка производится струей воды.
- При отключении машины от электросети не тяните за шнур и не выдергивайте шнур резким движением.
- Не допускайте воздействия на кофе-машину таких погодных факторов, как дождь, мороз, песок, прямые солнечные лучи и т.д.
- Не допускайте воздействия на кофе-машину температур ниже 0°C без предварительного удаления воды из бойлера и трубок (теплообменных стаканов).
- Не допускайте использование машины детьми и людьми с ограниченными способностями, а также любыми другими лицами без предварительного внимательного изучения данного руководства.
- Пользователю запрещается снимать боковые панели машины с целью перезагрузки термостата. Только персонал фирменной службы технической поддержки авторизованный производителем может снимать панели машины и производить его перезагрузку.

- 6) До того, как производить операции по техническому обслуживанию машины, отключите машину от сети электроснабжения при помощи сетевого выключателя.

- 7) Для ухода за машиной следуйте инструкциям данного руководства.

- 8) В случае неправильного функционирования или появления признаков повреждения, сразу же отключите машину и свяжитесь с фирменной службой технической поддержки авторизованной производителем.

Ремонт осуществляется производителем или сервис-центром, авторизованным производителем, с использованием оригинальных запчастей.

IBERITAL DE RECAMBIOS S.A.

В случае не выполнения правил безопасности, машина может представлять опасность.

Распределительный щит / сетевой выключатель должны отвечать местным нормам безопасности.

- 9) Шнур машины должен быть подключен к сетевому выключателю с минимальным расстоянием 3 мм между контактами.
- 10) Чтобы избежать перенагревания шнура, следите за тем, чтобы он был полностью распрямлен.
- 11) В случае повреждения сетевого шнура, отключите машину от сети питания, и свяжитесь с фирменной службой технической поддержки, авторизованной производителем. Пользователю запрещается самостоятельно проводить замену шнура.
- 12) Отключите машину от электросети, если вы не будете пользоваться ею в течение длительного времени.

Чтобы гарантировать правильную работу машины, необходимо четко следовать инструкциям производителя, а также производить периодическое обслуживание машины в фирменной службе технической поддержки.

Необходимо периодически проводить проверку клапанов и датчиков.

Не дотрагивайтесь голыми руками либо другими обнаженными частями тела до металлических деталей машины: до трубок подачи горячей воды и/или пара, а также до групп пролива.

Необходимо соблюдать осторожность при работе с трубками подачи горячей воды и пара, так как выходящие из них вода и пар имеют высокую температуру и могут вызвать ожоги.

Металлические части машины – трубки подачи воды, пара и корпус фильтра - сильно нагреваются во время нормального функционирования машины. Соблюдайте осторожность при работе и беритесь только за защитные накладки и ручки.

Удостоверьтесь, что кофейные чашки полностью высушены, до того как поставить из платформу для подогрева чашек.

Для подогрева можно использовать только предназначенную для кофемашины посуду. Проконсультируйтесь с Вашим центром продаж в случае возникновения сомнений. Подогрев любых других предметов считается использованием машины не по назначению и может представлять опасность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Полуавтоматический пролив воды
- Трубки подачи пара из нержавеющей стали
- Встроенная помпа и мотор
- Автоматическое заполнение бойлера.
- Двойной манометр рабочего давления бойлера и насоса.
- Контроль температуры теплонагревательного элемента.
- Легкий доступ к ручному крану для слива воды из бойлера.
- Контактор 16А/25А.

- Габариты, параметры:

РАЗМЕРЫ				ВЕС, БРУТТО	БОЙЛЕР	ТЭН
МОДЕЛЬ	ГЛУБИНА	ВЫСОТА	ШИРИНА			
1 Группа	540 мм	455 мм	430мм	48 кг	6 л	1.800 W
2 Группы	540 мм	455 мм	750 мм	73 кг	14л	2.600/3800W

Внимание: производитель может внести изменения в спецификации без предварительного предупреждения.

IBERITAL DE RECAMBIOS S.A.

1. ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

1.1. ОПИСАНИЕ.


1. Кнопка пролива.
2. Кран подачи пара
3. Кран подачи горячей воды.
4. Манометр давления в бойлере.
5. Манометр помпы.
6. Трубка подачи пара.
7. Трубка подачи горячей воды.
8. Индикатор ТЭНов
9. Индикатор «вкл./выкл».
10. Выключатель:
«0» выключено
«1» включение автоматического залива воды
«2» включение нагревательного элемента
11. Окошко уровня воды.
12. Кнопка ручного заполнения бойлера.
13. Кран центрального водопровода.
(Не включен в комплект. Установку должен произвести технический персонал.)
14. Дренажный кран бойлера.
15. Поддон.
16. Портафильтр.
1 – Портафильтр 1 кофе
2 – Портафильтр 2 кофе
7 – Фильтр 1 кофе
8 – Фильтр 2 кофе
9 – Глухой фильтр
17. Фабричная табличка.
18. Выключатель сети
(Не включен в комплект. Установку должен произвести технический персонал.)




1.2. ПОДГОТОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

1. Откройте водопроводный кран (13).
2. Переведите сетевой выключатель (18) в положение «включено».
3. Переведите выключатель машины (10) в положение «1» и подождите пока автоматический контроль уровня воды завершит залив воды в бойлер.
4. Приведите выключатель (10) в положение «2», и ТЭН начнет подогрев воды в бойлере.
5. Подождите пока будет достигнуто необходимое рабочее давление. Зелёный индикатор (4) выключится. Манометр давления в бойлере должен указывать рабочее давление между 0,8 - 1 Бар. Индикатор (8) выключится.

В позиции «1» будет работать только автоматический залив воды в бойлер, но нельзя производить циклы пролива и экстракцию кофе.

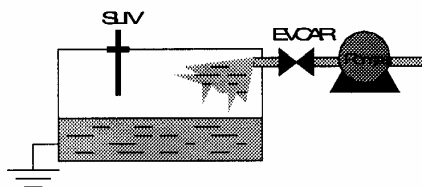

В позиции «2» осуществляется подогрев воды, и можно производить экстракцию кофе. При этом рекомендуется подождать пока машина нагреется, и будет достигнуто оптимальное рабочее давление в бойлере.

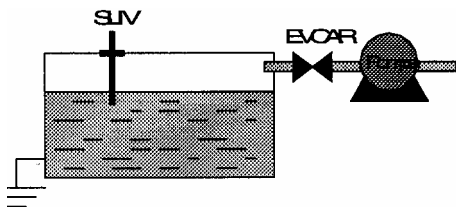

1.3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ.

Заполните фильтр (Рис. 16: 7 и 8) молотым кофе и спрессуйте его при помощи темперы. Убедитесь, что края фильтра чистые. Осторожно вставьте портафильтр (Рис. 16: 1 или 2) в группу и аккуратно поверните его, так чтобы он плотно осел. Нажмите кнопку пролива (1), подождите пока чашка заполнится желаемым количеством кофе, ещё раз нажмите кнопку (1), чтобы прекратить пролив.

Советы для приготовления кофе:

Для получения кофе хорошего качества как машина так и кофемолка должны быть правильно настроены в зависимости от типа используемого кофе.

Не храните молотый кофе в течение долгого времени, старайтесь использовать весь молотый кофе из кофемолки до закрытия кафе.

IBERITAL DE RECAMBIOS S.A.

Храните молотый кофе в герметично закрытых ёмкостях в сухом и прохладном месте.

Время экстракции может варьироваться в зависимости от типа кофе (около 25 секунд). Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком.

1.4. КОФЕМОЛКА (не входит в комплект).

Следите за тем, чтобы ножи кофемолки были хорошо заточены. Степень помола считается правильной, когда экстракция одной порции эспрессо длится от 25 до 30 секунд. Проконсультируйтесь со службой технической поддержки по уходу за кофемолкой, для того чтобы обеспечить её оптимальную работу.

1.5. ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

Подставьте чашку или другую ёмкость под трубку выхода горячей воды (7). Откройте кран подачи горячей воды (3), налив необходимое количество воды в чашку, закройте кран подачи воды.

1.6. ПОДАЧА ПАРА.

Направьте трубку подачи пара (6) на поддон (15). Стравите остатки воды (конденсат) из трубки, кратковременно открыв и закрыв кран (2) до появления сухого пара.

Далее опустите трубку пара (6) в ёмкость с молоком, которое нужно подогреть. Откройте кран подачи пара (2) и подогрейте молоко. Для того чтобы получить густую пену, разместите ёмкость таким образом, чтобы отверстия форсунки соприкасались с поверхностью взбиваемого молока.

Когда желаемая температура молока достигнута, обязательно закройте кран подачи пара и после этого осторожно высвободите ёмкость с молоком. Направьте трубку на поддон (15), кратковременно откройте и закройте кран подачи пара (2), чтобы в отверстиях форсунки не оставалось используемого продукта, протрите трубку влажной тряпкой, чтобы удалить остатки накипи.

1.7. ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА МАШИНОЙ.

Уход за портафильтрами

В конце рабочего дня необходимо провести следующие операции по уходу:

- Тщательно промыть горячей водой корпус портафильтра и фильтр.
- На ночь по возможности оставьте их отмочать в горячей воде, чтобы удалить отложения кофейных смол.

Уход за узлами.

Кофейная группа аппарата также нуждается в чистке.

- a) Замените нормальный фильтр (7) о (8) на глухой фильтр «пустышку» (9) [Рис.16]
- b) Насыпьте 2 чайные ложки порошка (пакет 20 гр – код 3852 URNEX – NSF) в глухой фильтр (9). [Рис.16]
- c) Вставьте портафильтр в узел кофейных фильтров.
- d) Нажмите кнопку постоянного пролива, подождите 20 секунд.
- e) Остановите пролив еще раз нажав на кнопку постоянного пролива и подождите примерно 1 минуту. В течение этого времени горячая вода и порошок прочистят узел пролива.
- f) Повторите пункты d) и e) еще раз.
- g) Не вставляя портафильтр в узел, начните постоянный пролив, чтобы промыть хорошо пазы узла водой и удалить остатки порошка.

Уход за корпусом машины

Панели машины нужно протирать мягкой губкой смоченной в теплой мыльной воде, затем протереть влажной чистой мягкой тряпкой. Нельзя использовать абразивные чистящие средства, так как можно повредить и поцарапать поверхность машины.

1.8. ЗАМЕНА ВОДЫ В БОЙЛЕРЕ.

Соблюдайте осторожность при проведении этой операции, так как существует риск ожога.

Для того, чтобы произвести замену воды в бойлере необходимо:

1. Приведите включатель (10) в позицию «0».
2. Откройте краны подачи пара (6), чтобы выпустить пар.
3. Закройте краны подачи пара.
4. Откройте дренажный кран (14) и подождите пока бойлер опустошится.
5. Закройте дренажный кран (14).
6. Включите машинку приведя включатель (10) в положение «1» и подождите пока машина загрузит воду в бойлер.

1.9. ФИЛЬТР-УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ (не включен в комплект)

Функция фильтра-умягчителя воды состоит в удалении из воды кальция, предотвращая образование накипи и налета. В ходе эксплуатации умягчителя обязательно надо осуществлять его регенерацию в соответствии со специальной таблицей. Наличие в бойлере отложений и накипи, вызванных отсутствием регенерации умягчителя, аннулирует гарантии производителя. (фильтр-умягчитель не включен в комплект)

IBERITAL DE RECAMBIOS S.A.

2.- ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТЕХНИКА.

2.1. ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННЕГО УСТРОЙСТВА.

- Электронасос.
- Бойлер: 1 группа – 6 литров // 2 группы -14 литров
- Аварийный клапан.
- Антидепресссионный клапан.
- ТЭНы.
- Пресостат : контролирует давления в бойлере.
- Обратно – перепускной клапан: регулирует давление в гидравлической системе.
- Термостат для электронного контроля температуры ТЭН: этот термостат ограничивает температуру нагрева ТЭН. Если температура превышает максимально допустимый уровень, прекращается подача энергии к ТЭН. В этом случае для того, чтобы возобновить работу машины, необходимо перезагрузить термостат нажатием кнопки расположенной на самом термостате, когда остынет ТЭН. Чтобы иметь доступ к термостату, необходимо снять правую панель машины.
- Зонд уровня воды в бойлере.

2.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

ВНИМАНИЕ: эта машина должна быть подключена к системе центрального водоснабжения в рамках местной нормативы, действующей на Вашей территории.

2.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

ВНИМАНИЕ: эта машина должна быть напрямую подключена к электросети .


В зависимости от модели машина оснащена ТЭН и другими электрическими элементами 220 или 240 Вольт. Необходимо произвести установку соответствующего сетевого выключателя (18). Обязательно проверьте, что параметры Вашей электросети отвечают максимальной потребляемой мощности машины, указанной в заводской табличке (17). Обязательное заземление - желтый/зеленый провод.

➔ 4 ПРОВОДА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОДНОЙ ФАЗЕ, НАПРЯЖЕНИЕ 220В-240В


Машина может быть подсоединена к одной фазе (напряжение 220Вольт).

В этом случае соединить чёрный и коричневый провод, и затем подключить их к одной фазе. Синий провод подсоединяется к другой фазе. Зеленый провод к заземлению.

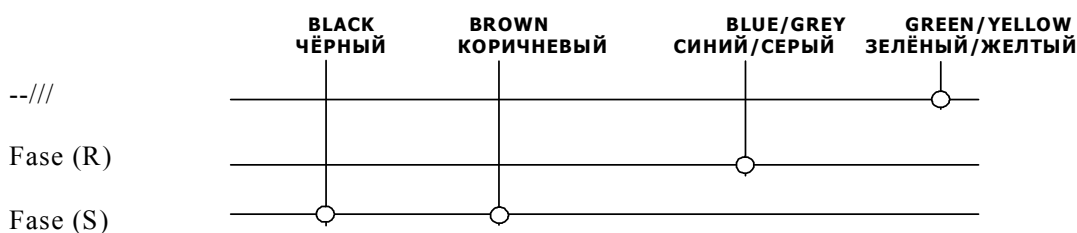

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ, ТРЁХФАЗНОЕ, БЕЗ НЕЙТРАЛЬНОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 220В – 240В

Машина может быть подключена к электросети с напряжением 380В три фазы без нейтральной фазы. Подсоединить черный провод к одной фазе, коричневый провод к другой фазе, и синий провод к оставшейся фазе. Зеленый провод должен быть заземлен.

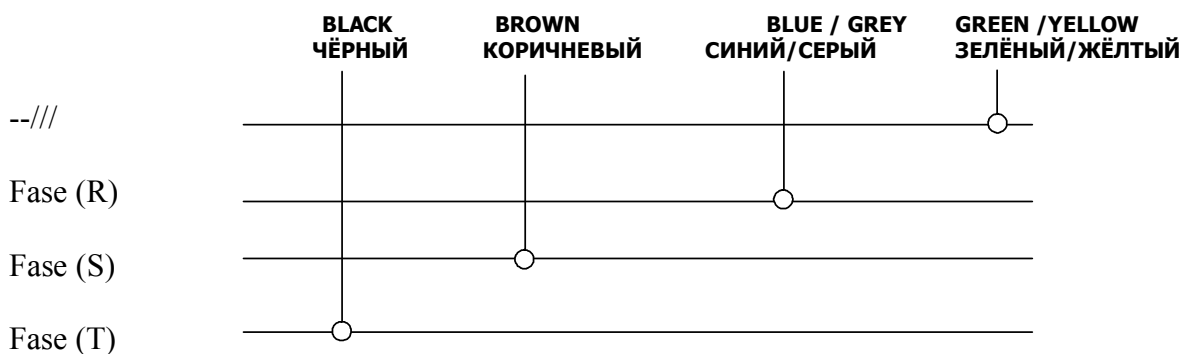


IBERITAL DE RECAMBIOS S.A.

ТРЕХФАЗНОЕ, С НЕЙТРАЛЬНОЙ ФАЗОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ 380 В

Машина может быть подключена к электросети с напряжением 380В три фазы и нейтральная фаза.

Подсоединить черный провод к одной фазе из трёх фаз, коричневый провод к этой же фазе, и синий провод к нейтральной фазе. Зеленый провод должен быть заземлен.

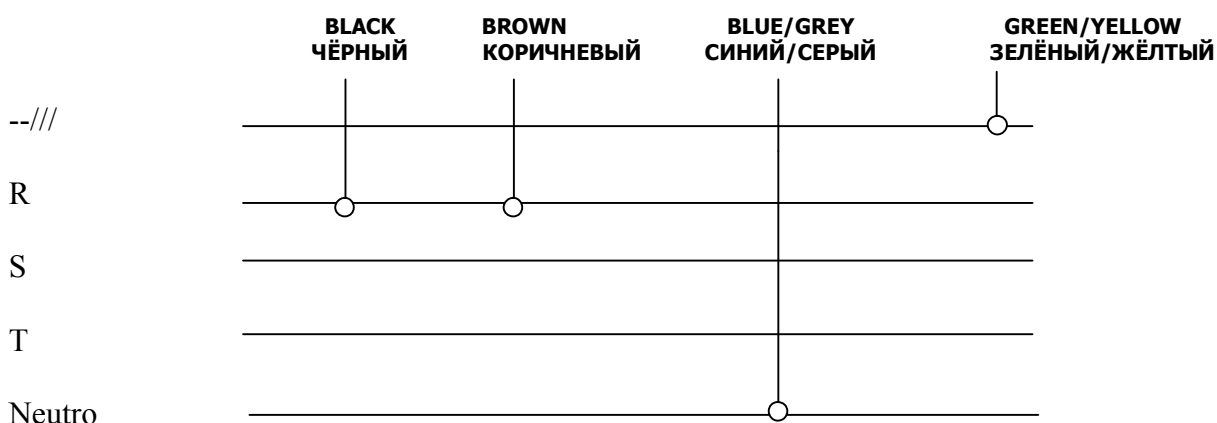

2.4. ГРУППА ПРОЛИВА

- Уплотнительная прокладка обеспечивает правильное положение холдера в группе.
- Сеточка: здесь вода вступает в контакт с кофе.
- Рассеиватель.
- Соленоидный клапан: открывает подачу воды в группу при нажатии кнопки пролива.

Группа пролива отлита из латуни и в ней размещается камера заварки. При нажатии кнопки пролива (1), приходит в действие насос и соленоидный клапан.

2.5. БОЙЛЕР

- Группа пролива.
- Инжектор.
- Теплообменный стакан.

Бойлер сделан из меди, через него проходят теплообменные стаканы, которые в свою очередь соединены с группами пролива.

В течение цикла, холодная вода пооступает в теплообменный стакан через инжектор. Затем вода по теплообменному стакану перемещается в группу пролива. Когда машина находится в состоянии покоя вода постоянно циркулирует между группой пролива и теплообменным стаканом, поддерживая в них оптимальную для приготовления кофе температуру.

Температура теплоэлектронагревателей (ТЭНов) внутри бойлера контролируется термостатом. В случае превышения максимально разрешенной температуры, машина отключает подачу электроэнергии.

ГРУППЫ	ТЭНЫ
1	1800 W
2	3800 W

2.5.1. Аварийный клапан.

В случае неправильной работы контроля температуры ТЭНов, аварийный клапан гарантирует сохранность бойлера, убирая избыточное давление и не допускает, чтобы оно превысило 1,8 Бар.

Предохранительные клапаны изготовлены под строгим контролем и в соответствии с высокими техническими требованиями. После их проверки производителем, они сразу же пломбируются.

2.5.2. Антидепрессионный клапан..

Антидепрессионный клапан размещенный в бойлере, предотвращает падения давления в бойлере и всасывание жидкости через паровой кран.

2.5.3. Система автоматического заполнения бойлера.

Машина оборудована зондом уровня - стержень из нержавеющей стали, который находится в контакте с водой внутри бойлера. Зонд сообщается с центральным процессором, куда постоянно поступает информация об уровне воды. Когда уровень воды ниже необходимого, центральный процессор включает помпу и соленоидный клапан, и машина начинает загружать воду до тех пор, пока зонд не укажет, что был достигнут оптимальный уровень.

2.5.4. Обратно-перепускной клапан.

- Перепускной клапан, приходящий в действие при давлении в 12 Бар +/-1.

2.6. ЭЛЕКТРОНАСОС.

- Стопорная гайка.
- Регулировочный винт.

Электронасос приходит в действие, когда нажимается кнопка (1), поднимая давление до 8/9 Бар, необходимых для приготовления кофе.

Также электронасос получает сигналы от системы контроля уровня воды, которая поддерживает необходимое количество воды в бойлере.

Для регулировки давления насоса: отпустите стопорную гайку, которая удерживает регулировочный винт. Отпустите регулировочный винт, для того, чтобы снизить давление, и зажмите его, для того чтобы поднять давление.

После этого, обязательно зажмите снова стопорную гайку.

IBERITAL DE RECAMBIOS S.A.

3.- СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.

Наша продукция отвечает следующим нормативам и стандартам:

EC Machinery Directive 89/392/CEE
EC Low Voltage Directive 73/23/CEE
EC Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/CEE
UNE EN 292-1, UNE EN 292-2
UNE EN 60335-1,
UNE EN 60335-2-75/63335-2-15
UNE EN 50081-1, UNE EN 50082-1

ГОСТ Р МЭК 60335-2-15-98
ГОСТ Р 51318.14.1-99; ГОСТ Р 51318.14.2-99;
ГОСТ Р 51317.3.2-99; ГОСТ Р 51317.3.3.-99

UL 197 Standard. (Safety for Commercial Electric Cooking Appliances)
CAN/CSA C22.2 NO. 109 (Commercial Cooking Appliances)
NSF4 (Standard for Commercial Cooking & Hot Storage Equipment)

По специальному заказу IBERITAL DE RECAMBIOS, S.A. может обеспечить поставку оборудования, отвечающего другим нормативам.

ВНИМАНИЕ: Изменения и модификации внесенные в оборудования без их официального утверждения IBERITAL DE RECAMBIOS, S.A., могут привести к не выполнению продуктом норм сертификаций..

Маркировка продукта:

Согласно вышеописанной сертификации, продукция может иметь следующую маркировку:



Декларация соответствия
CE Declaration of conformity
Ref.: V703-54

IBERITAL DE RECAMBIOS, S.A.
C/Agricultura, 21 Nave 12
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT, BARCELONA

Настоящим заявляем, что кофемашины следующих торговых марок и моделей соответствуют действующим директивам согласно указанным Европейским Стандартам.

We hereby declare that the coffee machines, with the trademarks and types listed below, conform with the applicable CE Directive, according to the European Standards listed.

Эта декларация теряет свою силу, в случае внесения модификаций в машины, без официального разрешения IBERITAL

This declaration shall not apply to machines modified without IBERITAL approval.

Торговая марка:

Trademarks: L' ANNA

Тип машины: Полуавтоматическая модель 1 группа - 2 группы

Machine type Semiautomatic model with 1group - 2 groups

Применимые директивы:

Директива о машинах и механизмах 89/392/CEE
Директива о низком напряжении 73/23/CEE
Директива о электромагнетической совместимости 89/336/CEE

Applicable Directives:

EC Machinery Directive 89/392/CEE
EC Low Voltage Directive 73/23/CEE
EC Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/CEE

Применимые гармонизированные стандарты:

Applied harmonized standards:



UNE EN 292-1, UNE EN 292-2
UNE EN 60335-1,
UNE EN 60335-2-75/63335-2-15
UNE EN 50081-1, UNE EN 50082-1

Дата / *Date:*

Подпись / *Signed:* Mr. Blai Farré Llorc

Должность/ *Position:* Технический директор / *Technical Director*

IBERITAL DE RECAMBIOS S.A.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
	
№ РОСС ES.AE83.B20667	
Срок действия с 28.11.2008	по 08.06.2009
8384503	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AE83 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮРИДИЧЕСКО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС" Россия, 115432, г.Москва, ул.Трофимова, д.21, корп.1, тел. (495) 742-86-97, факс (495) 710-22-61	
ПРОДУКЦИЯ Электрокофеварки (кофемашины) с маркировками "Iberital Junior", "L'Anna", "New Iberital", "Iberital Expression" Серийный выпуск	КОД ОК 005 (ОКП): 51 5523
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р МЭК 60335-2-15-98; ГОСТ Р 51318.14.1-99; ГОСТ Р 51318.14.2-99; ГОСТ Р 51317.3.2-99; ГОСТ Р 51317.3.3-99	КОД ТН ВЭД России: 8419 81 200 0
ИЗГОТОВИТЕЛЬ "IBERITAL DE RECAMBIOS S.A." Riera Blanca 49, 08028 Barcelona, Испания	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "IBERITAL DE RECAMBIOS S.A." Riera Blanca 49, 08028 Barcelona, Испания, тел. +34 93 632 64 55	
НА ОСНОВАНИИ протокола испытания № 148B6A-08 от 09.06.2008г. ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС" (ИЛ электротехнической продукции ЭМС) рег. № РОСС RU.0001.21MЭ48; протокола испытания № 75/5-08 от 09.06.2008г. Испытательная лаборатория "ИЛ БТ", рег. № РОСС RU.0001.21ML31; санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.16.346.П.044650.06.08 от 05.06.2008г. до 05.06.2013г., выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Москве, (Графский пер., д. 4/9)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Знак соответствия проставляется в товаросопроводительной документации. Форма и размер знака по ГОСТ Р 50460-92. Схема сертификации 3.	
	Руководитель органа _____ Эксперт _____
	Л.А.Бондарь _____ инициалы, фамилия Г.С.Фёдоров _____ инициалы, фамилия
Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации	

Бланк издается ЗАО "ЮСТРОИТ" (лицензия № 05-05-0005 МЭД РО) ул.Трофимова, д.21, корп.1, тел. (495) 648-6368, 608-7617, г. Москва, 2008 г.